

E-COMFORT

ONSEN

ELEKTRISCH



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



WWW.DRL-PRODUCTS.NL



ONSEN

Betaalbare
luxe en comfort

Snel de badkamer op temperatuur

De essentie van een luxe badkamer is het creëren van een ontspannende ruimte. De nieuwe energiebesparende DRL **E-Comfort ONSEN** is naast functioneel ook een echte eyecatcher. Welzijn speelt een steeds belangrijkere rol in onze cultuur: de badkamer is niet langer alleen maar een kamer, het is een ruimte die emoties opwekt.

De DRL ONSEN is compact, en met een breedte van slechts 40 cm en een dikte van 10 cm kan hij eenvoudig in zelfs de kleinste ruimtes worden geïnstalleerd. ONSEN radiatoren zijn uitgerust met het dubbel verwarmingssysteem: **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving en word de badkamer snel aangenaam verwarmd. ONSEN radiatoren zijn leverbaar in 2 kleuren, in mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024, in vermogen 750 Watt, inclusief 2 fraaie handdoekbeugels en optioneel 2 handige ophanghaakjes.


Gebruiksvriendelijk en energiezuinig

- Gebruiksvriendelijk te installeren en programmeren op het digitale geïntegreerd display met ledverlichting.
- Ruimte thermostaat met programmeerbaar dag- en weekprogramma.
- 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie:


U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering.

De ONSEN gaat dan 60-90 of 120 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de ONSEN zichzelf uit. Dus maximaal comfort zonder hoge energiekosten.

- Eenvoudig te installeren en praktisch in gebruik met het geïntegreerde display
- Energiebesparende functies
- Sneller de ingestelde comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Compact design, past in iedere ruimte



NIEUW

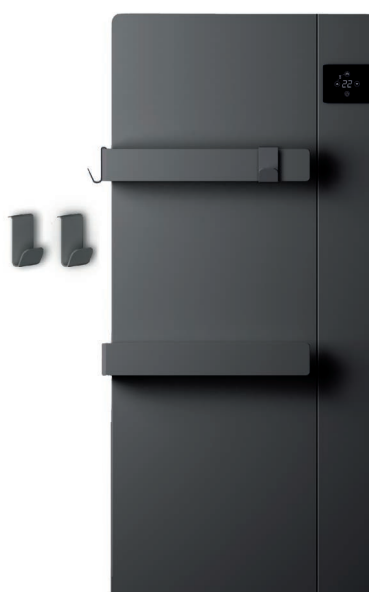



OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes

KENMERKEN:

- Gepoedercoat en vochtbestendig metalen frame
- Leverbaar in 2 kleuren:
Mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024
- 900x400 mm
- 750 Watt
- Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Inclusief 2stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem
- Energiebesparende functies:
 - Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
 - Programmeerbaar dag- weekprogramma:
- 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie
- De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering

DRL E-COMFORT ONSEN | BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (MM)	BREEDTE B (MM)	DIEPTE D (MM)	VERMOGEN (WATT)	GEWICHT (KG)
212211	DRL E-Comfort Onsen 900x400 - 750W	Structuur Wit RAL 9003	900	400	100	750	10
212212	DRL E-Comfort Onsen 900x400 - 750W	Structuur Grijs RAL 7024	900	400	100	750	10
212213	DRL E-Comfort Onsen ophanghaakjes 2st. (optioneel)	Structuur Wit RAL 9003	55	30	30	-	-
212214	DRL E-Comfort Onsen ophanghaakjes 2st. (optioneel)	Structuur Grijs RAL 7024	55	30	30	-	-

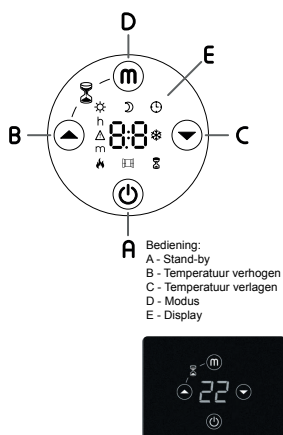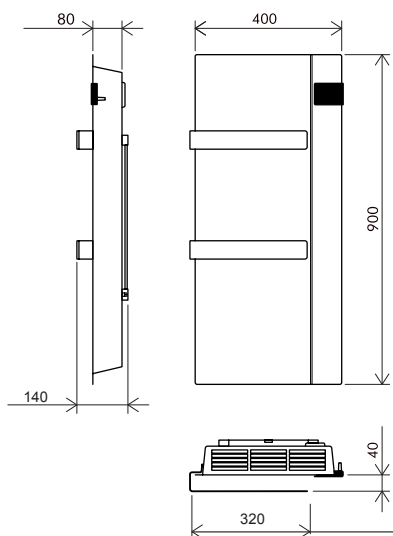


OPTIONEEL: 2 stuks metalen ophanghaakjes in wit of grijs



NIEUW



E-Comfort ONSEN: Mat gestructureerd grijs RAL 7024

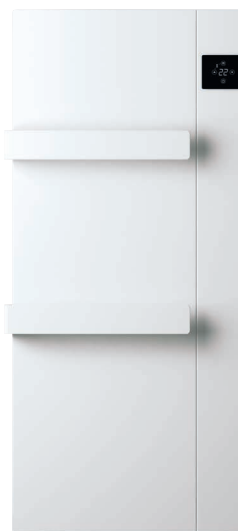

ONSEN: Mat gestructureerd wit RAL 9003 en grijs RAL 7024

Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convectie



SPECIFICATIES:

- Materiaal: Metaal, gepoedercoat, mat gestructureerd
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker in de kleur zwart
- Bediening: Via digitaal geïntegreerd display
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand t/m handdoekbeugel: 140 mm
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Handdoekbeugels: Inbegrepen, 2 stuks
- Ophanghaakjes: Optioneel, 2 stuks
- Kleuren: Mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024
- Plaatsing: Achterzijden en zijanten donker grijs
Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Gepoedercoat en vochtbestendige metalen frame
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem
- Energiebesparende functies:
 - Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
 - Programmeerbaar dag- weekprogramma:
 - 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en timerfunctie
 - De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering

GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel v/h fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water. Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet, horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator. Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

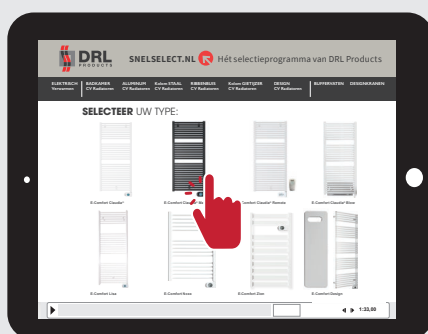

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel